




Brandschutz-Technik und Rauchabzug GmbH

**Schnackenburgallee 41d
D-22525 Hamburg**

**Telefon +49 (0)40 89 71 20-0
Telefax +49 (0)40 89 71 20-20
Internet www.btr-hamburg.de**

SPEZIALARTIKEL FÜR DEN VORBEUGENDEN BRANDSCHUTZ



ZVEI:

**Fachkreis
elektromotorisch
betriebener Rauchabzug
und natürliche Lüftung**

Trotz größtmöglicher Sorgfalt kann für den Inhalt der vorliegenden Produktinformation keine Haftung übernommen werden. Alle angegebenen Informationen sind keine zugesicherten Eigenschaften im Sinne des §434 BGB.

Beschreibung:

Zentrale EL 6000

Motor-Steuerzentrale 24 V DC / 3 A in einer Gruppe, mit eingebauter Stromversorgung, Ladeteil und Notstrombatterien (2 x 12 V, 2,0 Ah / 2,2 Ah), im Aufputz-Kunststoffgehäuse.

Aufbau nach VDE 0550.

Auslösung über RWA-Taster, Thermomelder, automatische Brandrauchmelder 24 V DC und potentialfreie Fremdansteuerung.

Störungsüberwachung der angeschlossenen Geräte wie Batterie, RWA-Taster, Melder, Motore u.s.w..

Auf der Platine befinden sich 7 Leuchtdioden, die Statusmeldungen der Zentrale und angeschlossener Geräte signalisieren.

Potentialfreie Kontakte für „Störung“ und „Alarm“.

Einstellbarer Wartungstimer und Möglichkeit der Einmannrevision.

Auslösung zur Lüftung über potentialfreien Kontakt, z. B. Lüftertaster.

Anschlußmöglichkeit für Wind- und Regenmeldegerät Typ BTR.

Der Lüftungsbetrieb ist bei „Störung“ oder „Alarm“ automatisch gesperrt. Eine Notschließung ist möglich.

Bei Netzausfall steht die Energie für den Alarmfall und die Notschließung aus den dauernd geladenen Notstrombatterien zu Verfügung. Die Batterien sind im Zentralengehäuse integriert.

Durch Programmierung der mikroprozessorgesteuerten Zentrale ist es möglich, im Lüftungsbetrieb in Stufen bzw. stufenlos aufzufahren.

Die Zentrale EL 6000 befindet sich in einem stabilen Aufputz-Kunststoffgehäuse (hellgrau, ähnlich RAL 7035). Die Tür ist abschließbar. Zum Lieferumfang gehören 2 Schlüssel.

Zubehör

Ersatzschlüsselsatz (2 Stück) für Zentrale EL 6000.

Unterputz-Rahmen für Zentrale EL 6000

Unterputz-Rahmen für Zentrale EL 6000 zur flächenbündigen Unterputz-Montage.

Lieferung erfolgt mit Befestigungsmaterial.


Artikel-Nr.

600.008


600.010

600.009

Motorzentrale System BTR EL 6000

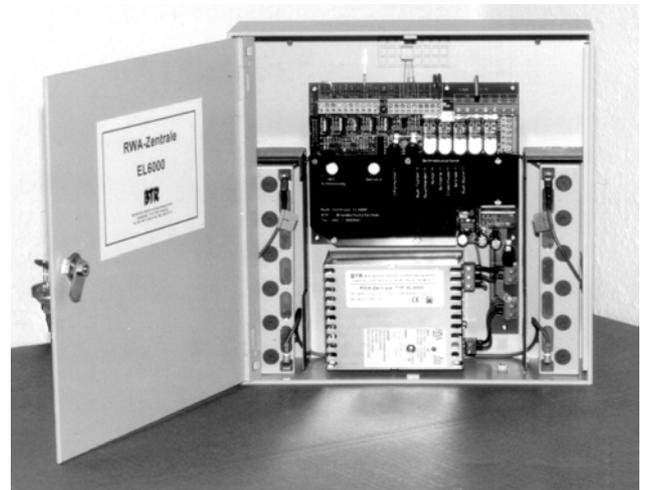

Zentrale BTR EL 6000
Artikel-Nr.: 600.008

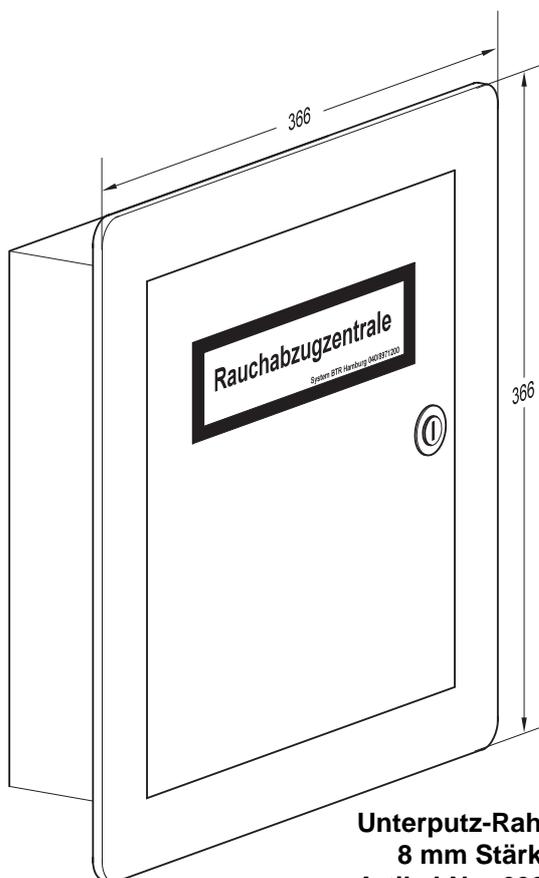

Unterputz-Rahmen
8 mm Stärke
Artikel-Nr.: 600.009



Zentrale BTR EL 6000
mit Unterputz-Rahmen