

U-Wert
0,8 W/m²K


Sandwichklappe aus GFK

Rahmenprofil, thermisch getrennt

Kettenantrieb 24 VDC / 0,35 A

Aufsatzkranz (60 mm PU - Schaum)

Umlaufender Flachflansch

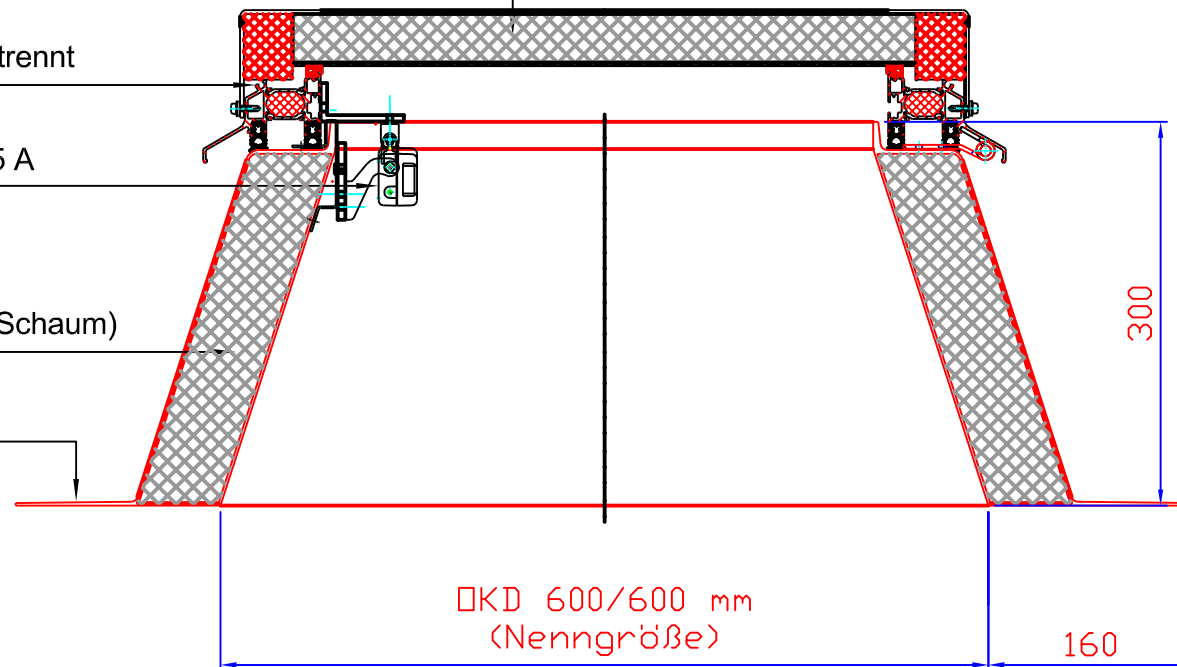

optional 400mm
oder 500mm

□KD 600/600 mm
(Nenngröße)

160

Andere Größen
auf Anfrage!



14.01.13	KJED	Beschriftung	2
18.8.10	Koe/Sei	Div. Ergänzungen	1
Datum:	gez./gepr.	Änderung	Index
Telefon (040)8971200	Fax (040)8902373	BTR-Hamburg	Schnockenburgallee 41 d 22525 Hamburg
Gezeichnet	01.10.09	König	Dunkelklappe mit Kettenantrieb 60x60 cm
Geprüft	01.10.09	Seifert	
Z-Reg.-Nr.	50.4295		
Kom.-Nr.:		Objekt: Art.-Nr. 700.390 Kunde:	Blatt 1 von 1

WWW.LIFT-SMOKE-FREE.de